


YAYLI ÇEK VANA LIFT TYPE CHECK VALVE

DUYAR

PN 16
TSEK
DIN 3356/2-F6
DN 40 ... DN 250

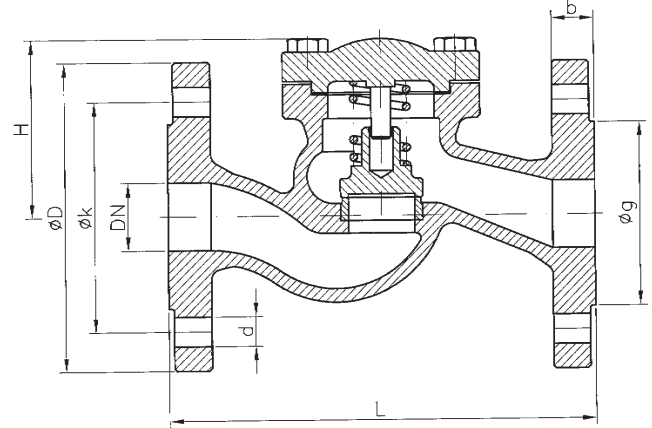

SICAKLIK / BASINÇ TEMPERATURE / PRESSURE

°C	-10...120	200	250	300
PN	16	13	11	10

UYGULAMALAR

- Sıcak su ve soğuk su sistemleri
- Kızgın su sistemleri
- Buhar, kızgın buhar sistemleri
- Kızgın yağ sistemleri

APPLICATIONS

- Hot and cold water
- Superheated water
- Saturated steam, superheated steam
- Thermal oil

MALZEME ÖZELLİKLERİ / MATERIALS

PARÇA ADI	PART NAME	MALZEME / MATERIAL
GÖVDE	BODY	GG25 / GGG40 / GGG50
KAPAK	BONNET	GG25 / GGG40 / GGG50
YAY	SPRING	SS
MİL	STEM	DN (15-80) GG25 DN (100-300) SS
KLAPE	DISC	DN15.....100 SS DN125...300 Sı37+SS
SİT	SEAT	SS
CONTA	GASKET	KLINGERIT / FRANZELIT

Anma Basıncı Nominal Pressure	PN16													PN 10	
	DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Anma Çapı Nominal Diameter	L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730	850
Vana Boyutları / Valve Dimensions TS 10873/7 DIN3356/2-F1	Min. Strok	5		6	8	10	13	16	20	25	32	40	50	63	75
Flanş Ölçüleri Flange Dimensions TS ISO 7005-2 DIN2501	D	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460
	k	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410
	g	45	58	68	78	88	102	122	138	158	188	212	268	320	378
	b	14	16		18		20		22	24	26		30	32	
PN16	d	14			18				20			23		27	
Delik Adedi / Hole Qty		4					8					12			
Ağırlık / Weight	Kg.	3	3.5	4.4	5.8	7.9	11.4	15.8	23.5	36	55	71	122	219	325

YAYLI ÇEK VANA

DCV-16