


DUYAR



KUMANDALI ÇEK VANA STOP & CHECK VALVE

PN 16
TS 10873/9
DIN 86252-F1
DN 15 ... DN 300

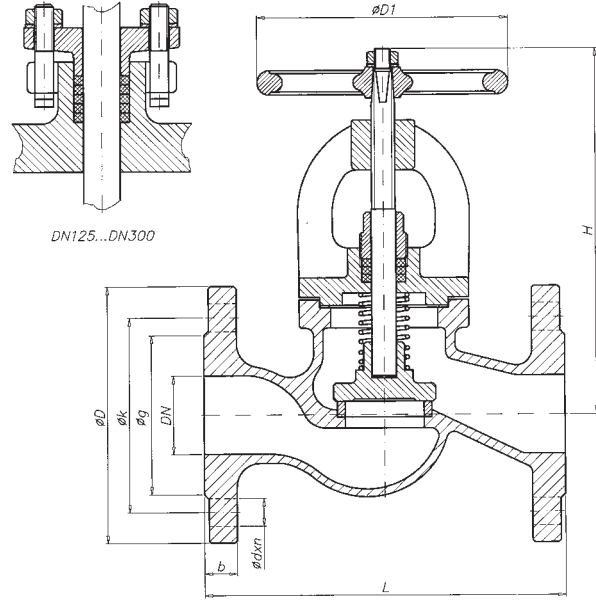

MALZEME ÖZELLİKLERİ / MATERIALS		
PARÇA ADI	PART NAME	MALZEME / MATERIAL
GÖVDE	BODY	GG25 / GGG40 / GGG50
KAPAK	BONNET	GG25 / GGG40 / GGG50
VOLAN	HANDWHEEL	GG20
MİL	STEM	SS (AISI 304/316/X20Cr13)
KLAPE	DISC	DN15.....100 SS DN125...300 St37+SS
SİT	SEAT	SS
SALMASTRA	PACKING	GRAFİT
CONTA	GASKET	KLİNGERİT / FRANZELİT

SICAKLIK / BASINÇ TEMPERATURE / PRESSURE

°C	-10...+120	200	250	300
PN	16	13	11	10

UYGULAMALAR

APPLICATIONS

- Sıcak su ve soğuk su sistemleri
- Kızgın su sistemleri
- Buhar, kızgın buhar sistemleri
- Basıncılı hava sistemleri
- Asit ve alkali özelliği bulunmayan akışkanlar
- Hot and cold water
- Superheated water
- Saturated steam, superheated steam
- Pressurized air
- Fluid excluding acid

Anma Basıncı Nominal Pressure	PN16														PN 10				
	DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300				
Anma Çapı Nominal Diameter																			
Vana Boyutları Valve Dimensions	L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730	850				
	Min. Strok	5		6	8	10	13	16	20	25	32	40	50	63	75				
TSEK DIN3356/2-F1	H max.	200				225	235	310	345	395	455	535	680	740	860				
	D1	125			160			200			250			315	400				
Flanş Ölçüleri Flange Dimensions TS ISO 7005-2 DIN2501	D	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460				
	k	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410				
	g	45	58	68	78	88	102	122	138	158	188	212	268	320	378				
	b	14	16		18		20		22	24	26		30	32					
PN16	d	14			18			18			23			27					
Delik Adedi / Hole Qty		4						8						12					
Ağırlık / Weight	Kg.	4.1	4.7	5.8	7.2	10	13.2	19.5	27.2	42.6	65	83	138	271	380				

DKC-16

KUMANDALI ÇEK VANA