


DKCK-16

KÖŞE KUMANDALI ÇEK VANA
ANGLE STOP & CHECK VALVE

DUYAR

PN 16
DN 25 ... DN 150

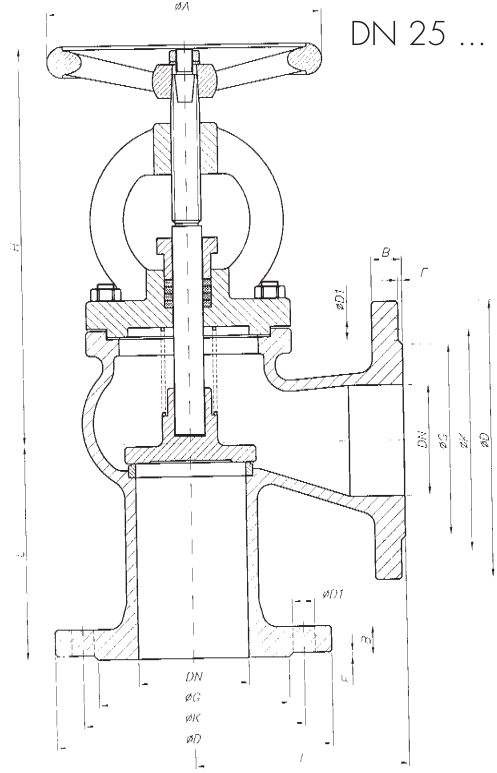

MALZEME ÖZELLİKLERİ / MATERIALS	
PARÇA ADI	MALZEME / MATERIAL
GÖVDE	GG25
KAPAK	GG25
BASKI	GG25
VOLAN	GG25
MİL	PASLANMAZ ÇELİK
KLAPE	PASLANMAZ ÇELİK
SİT	PASLANMAZ ÇELİK
SIZDIRMAZLIK RİNGİ	SAF GRAFİT
KLAPE REKORU	PASLANMAZ ÇELİK
BASKI CİVATASI	ÇELİK
SAPLAMA VE SOMUN	ÇELİK
CONTA	KLİNGERİT

UYGULAMALAR

- Sıcak su ve soğuk su sistemleri
- Kızgın su sistemleri
- Buhar, kızgın buhar sistemleri
- Basıncı hava sistemleri
- Asit ve alkali özelliği bulunmayan akışkanlar

APPLICATIONS

- Hot and cold water
- Superheated water
- Saturated steam, superheated steam
- Pressurized air
- Fluid excluding acid

Anma Basıncı Nominal Pressure	PN 16									
	DN	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Anma Çapı Nominal Diameter	DN	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Vana Boyutları Valve Dimensions	L	100	105	115	125	145	155	175	200	225
	H	210		220	230	245	285	335	400	435
	A	122		157		180	195	250		325
Flanş Ölçüleri Flange Dimensions TS ISO 7005-2	D	115	140	150	165	185	200	220	250	285
	g	78		88	102	122	138	158	188	212
	b	16	18		20		22	24	26	26
	k	85	100	110	125	145	160	180	210	240
	DN	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Ağırlık / Weight	Kg.	8.4	9.8	12.3	16.0	24.0	26.1	41.1	60.4	79.7

KÖŞE TİP KUMANDALI ÇEK VANA

DKCK-16